©2012 テレビ朝日・東映AG・東映

バスターマシン CB-01 DX ゴーバスターエース DX GO-BUSTER ACE の遊び方

バンダイ・ボーイズトイの楽しいサイト＆WEBトリセツ
スーパー戦隊トイパーク 検索
http://www.b-boys.jp/
※携帯電話・PHSからはご利用いただけない場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!
携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※通信料などはお客様のご負担となります。※締め切り：2012年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。
商品コード 717122
読み取れない場合はこちらを入力してください。
http://mobile-b.jp/boys/m/

セット内容

■取扱説明書(本書)…1枚


ゴーバスターエース本体

剣

バディロイド フィギュア（チダ・ニック）

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

ゴーバスターエース 脚部（ビークル前部）

可動部の隙間に指を入れないでください。

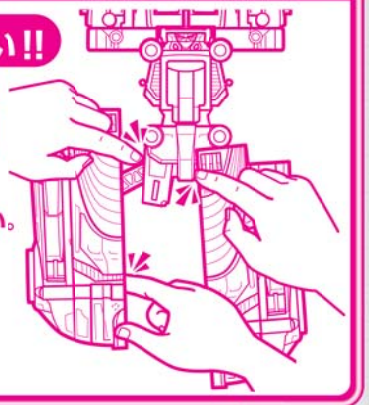

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- ゴーバスターエース本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

カチッ!! マークの見方

- カチッとするまで変形する
- ジョイント同士をカチッとするまではめ合わせる

など、変形や取り付けをしっかり行っていただきたい箇所にあります。
マークを参考に、変形・取り付けを行ってください。

パーツが外れた場合

剣

凹部のミゾに凸部を通して、はめ込みます。



バディロイド フィギュアの変形

元に戻すときは逆の手順で行います。

立たせるとき

図のように変形します。

合体させるとき

図のように変形します。

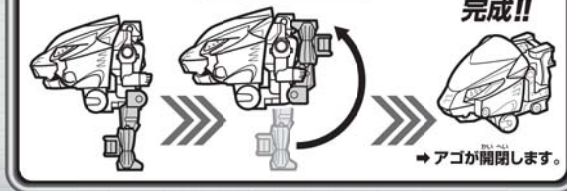

➡ アゴが開閉します。

ゴーバスターエース

※セット内容の状態から始めます。

右腕

1 図の部分を矢印の方向に変形します。

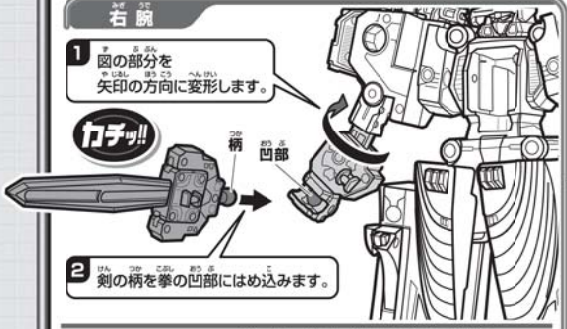

2 剣の柄を拳の凹部にはめ込みます。

3 ①剣をおさえながら、②腕を矢印の方向に変形します。


【横から見た図】

●図のようになります。

剣が傾く場合は…

腕を動かしたり、角度を変えるときは、図のように剣を回転して角度を調整してください。

頭部

①角を起こします。
②ゴーグルを矢印の方向に閉じ合わせます。

●図のようになります。

胸

変形後のバディロイド（チダ・ニック）をゴーバスターエースに取り付けます。

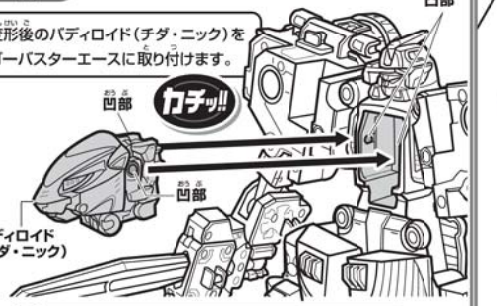

ゴーバスターエース内部の凸部にバディロイド（チダ・ニック）の凹部をはめ合わせます。

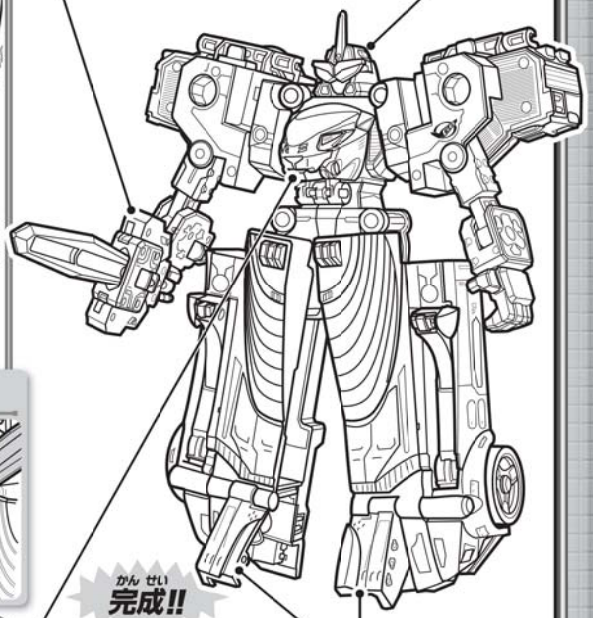

完成!!

ゴーバスターエース

元に戻すときは逆の手順で行います。

足先

図の位置まで、矢印の方向に引き出します。

バスタービークルモード

※セット内容の状態から始めます。

ゴーバスエース本体を図のように寝かせて変形します。



剣の変形

1 剣先を矢印の方向に変形します。



2 剣先を矢印の方向にスライドします。



△の向きと逆方向に押してください。

●図のようになります。



1 後部

1 図の部分を矢印の方向に回転して向きを変えます。



【上から見た図】

●図のようになります。

2 矢印の方向に変形します。

カチッ!!

3 矢印の方向に変形し、肩に収納します。

カチッ!!

4 肩の付け根を矢印の方向に回転します。

カチッ!!

●図のようになります。



1～4までを反対側も同様に行います。

5 剣の柄を拳の凹部に横からはめ込みます。

【別角度】

拳 凹部 柄 柄 凹部 拳

カチッ!!

6 右肩と左肩をはめ合わせます。

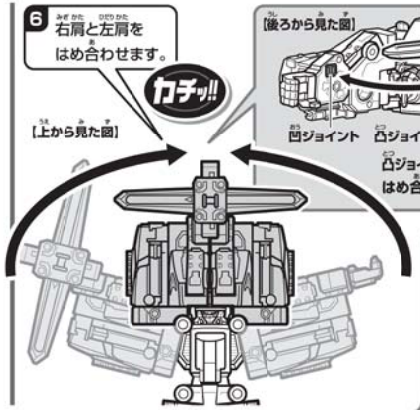

カチッ!!

【上から見た図】

【後ろから見た図】

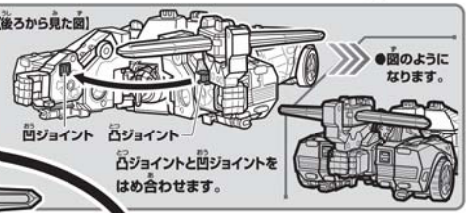

凹ジョイント 凸ジョイント

凸ジョイントと凹ジョイントをはめ合わせます。

●図のようになります。

2 前部

1 ①変形ボタンを押しながら、②,③,④矢印の方向に変形します。

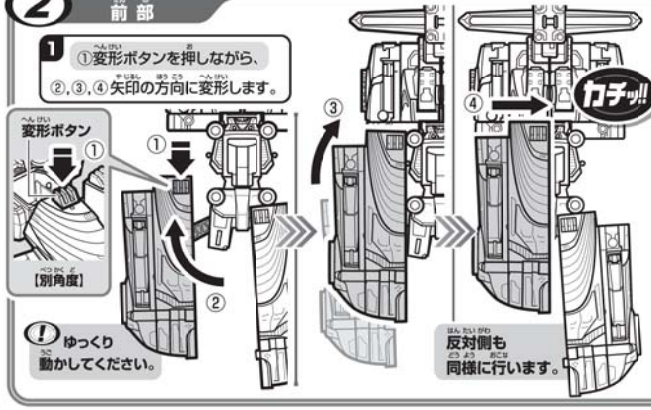

変形ボタン

【別角度】

ゆっくり動かしてください。

反対側も同様に行います。

カチッ!!

2 図のようになるよう、ジョイント部分を矢印の方向にはめ合わせます。

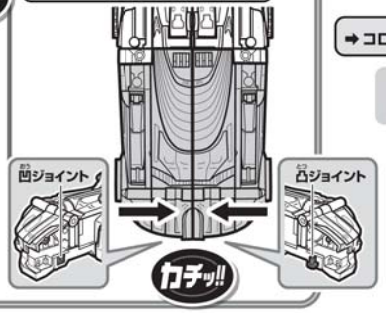

凹ジョイント 凸ジョイント

カチッ!!

バスタービークル CB-01 チーター

完成!!

➡コロガシ遊びができます。

元に戻すときは逆の手順で行います。

バスタービークルモード(チダ・ニック合体)

※バスタービークルモード完成の状態から始めます。

1 バスタービークルの先端を矢印の方向に開きます。

2 変形後のバディロイドをバスタービークルの先端に取り付けます。

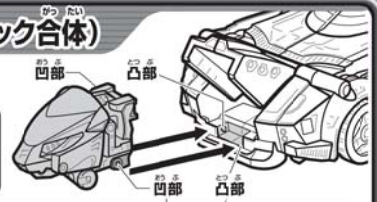

凹部 凸部 凹部 凸部

バディロイドの凹部を本体の凸部にはめ込みます。

【横から見た図】

カチッ!!



3 バスタービークルの先端を閉じておさえます。

カチッ!!

バスタービークル CB-01 チーター

完成!!



➡コロガシ遊びができます。

元に戻すときは逆の手順で行います。

バスターアニマルモード

※バスタービークルモード(チダ・ニック合体)の状態から始めます。

1 胴体

1 本体側面(前・後ろ)をそれぞれ、矢印の方向に変形します。

本体側面(前) 本体側面(後ろ)

2 ジョイント同士をしっかりとはめ合わせます。

カチッ!!

【底面から見た図】

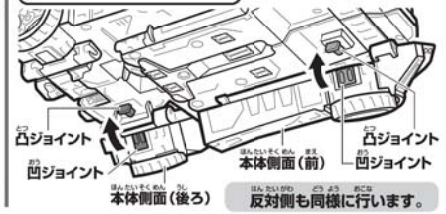

凸ジョイント 凹ジョイント 本体側面(前) 凸ジョイント 凹ジョイント 本体側面(後ろ)

反対側も同様に行います。

2 脚部

1 前脚と後ろ脚をそれぞれ、矢印の方向に引き出します。

【横から見た図】

前脚 後ろ脚

カチッ!!

2 【後ろから見た図】後ろ脚先端を矢印の方向に変形します。

後ろ脚先端

反対側も同様に行います。

3 尻尾

1 剣先を矢印の方向にスライドします。

△の向きに引っ張ってください。

2 剣先を矢印の方向に変形します。

3 剣全体を矢印の方向に変形します。

図の部分を持ってください。



【横から見た図】

バスターアニマル CB-01 チーター

完成!!

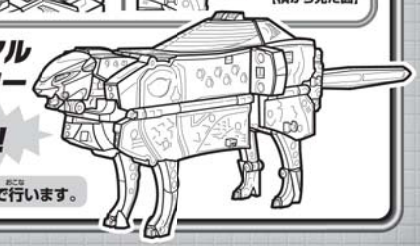

元に戻すときは逆の手順で行います。

取扱説明書（特命合体）

ゴーバスターオー の組み立て方

各パーツの組み合わせ位置

本商品のセット内容以外は、全て別売り（発売中）です。

「バスターマシン CB-01 DX ゴーバスターエース」、「バスターマシン GT-02 ゴリラ」、「バスターマシン RH-03 ラビット」の各パーツが図のように合体して、ゴーバスターオーになります。

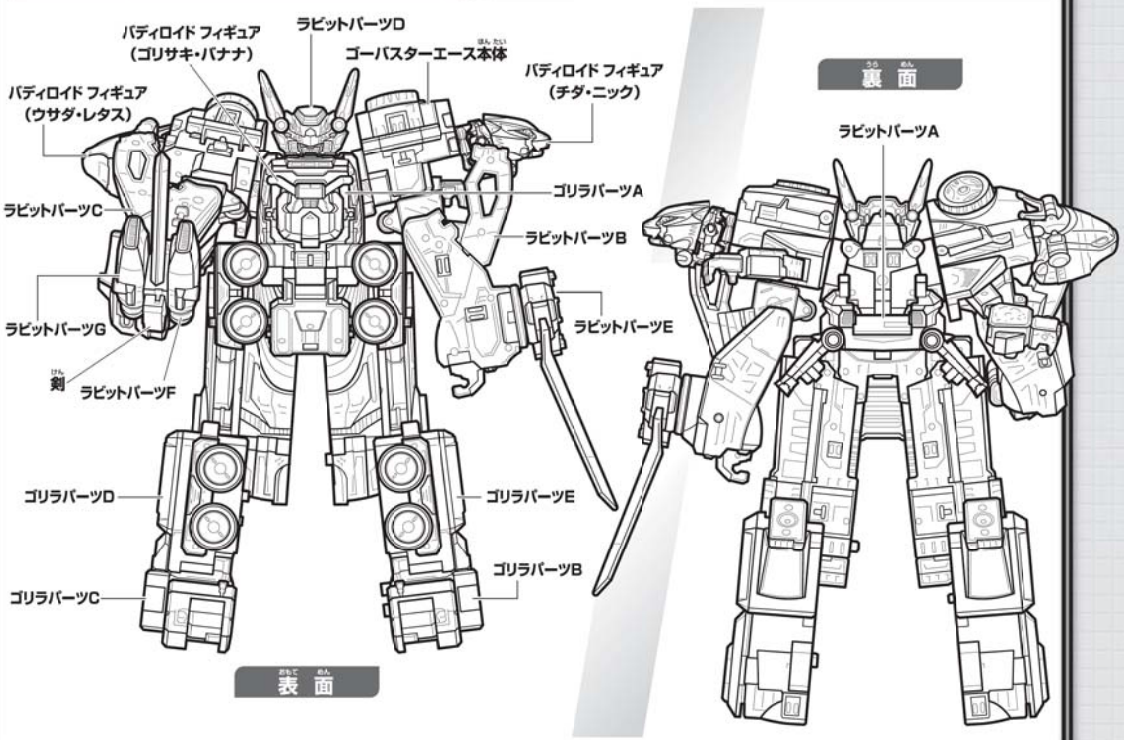

保護者の方へ

この枠内では、ゴーバスターオーを組み立てて遊ぶときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指を入れない!!

関節や各可動部の隙間に指を入れないでください。

持ち上げない!!

振りまわさない!!

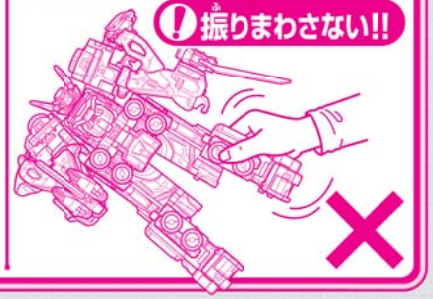

カチッ!! マークの見方

・カチッとするまで変形する　・ジョイント同士をカチッとするまではめ合わせる

など、変形や取り付けをしっかり行っていただきたい箇所にあります。マークを参考に、変形・取り付けを行ってください。

ゴーバスターオーへの合体

「バスターマシン CB-01 DX ゴーバスターエース」 ≫セット内容の状態から始めます。

「バスターマシン GT-02 ゴリラ」、「バスターマシン RH-03 ラビット」 ≫ゴーバスターオーへの合体準備完了から始めます。

※詳しくは、各商品付属の取扱説明書やスーパー戦隊トイパーク（http://www.b-boys.jp/）内のWEBトリセツをご参照ください。

① 脚部を組み立てます。

1 ゴリラパーツBとE、ゴリラパーツCとDをそれぞれ組み合わせます。

! 各パーツにある
・矢印の色が同じで、
・矢印の先が向かい合う
ように組み合わせます。

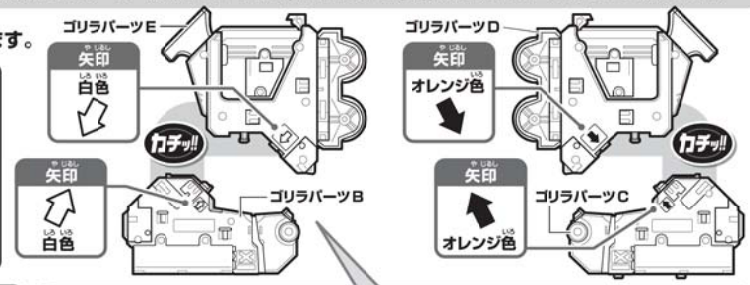

2 ゴリラパーツEの図の部分を矢印の方向に変形します。

ゴリラパーツDも同様に行います。

ゴリラパーツBとEの組み合わせを例に説明します。

※ゴリラパーツCとDも同様に行います。



①ゴリラパーツEの凹ジョイントをゴリラパーツBの凸ジョイントにはめ合わせます。

②ゴリラパーツBをおさえながら、ゴリラパーツEを矢印の方向に押し込んで、凹凸部をはめ合わせます。



3 ゴーバスターエース本体にゴリラパーツB・EとC・Dを横から取り付けます。

! 取り付けはゴーバスターエース本体を寝かせた状態で行ってください。

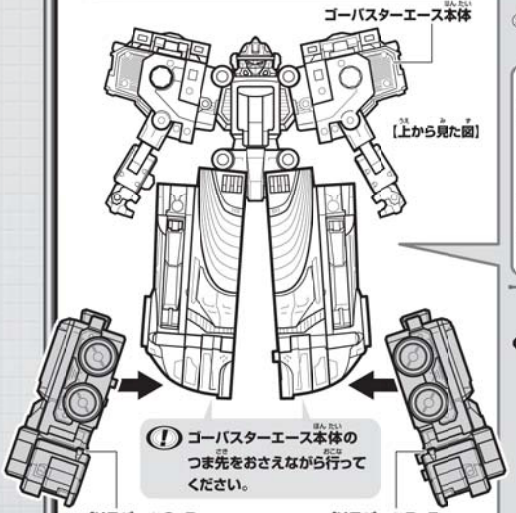

ゴリラパーツCとDの取り付けを例に説明します。

※ゴリラパーツBとEも同様に行います。

①ゴリラパーツDのツメジョイントを横からゴーバスターエース本体のくぼみにかけます。

②ゴリラパーツC・Dを矢印の方向に回転させてゴーバスターエース本体にはめ込みます。

●図のようになります。



! ［拡大図］
ゴリラパーツDのツメジョイントがゴーバスターエース本体に図のようにしっかりとはまっていることを確認してください。



② 腕部を組み立てます。

ゴーバスターエース本体を起こした状態で行います。

安定した水平な面に置いて行ってください。

【前から見た図】

1 図の部分を矢印の方向に回転して、向きを変えます。



2 矢印の方向に変形します。



3 肩の付け根を矢印の方向に回転します。

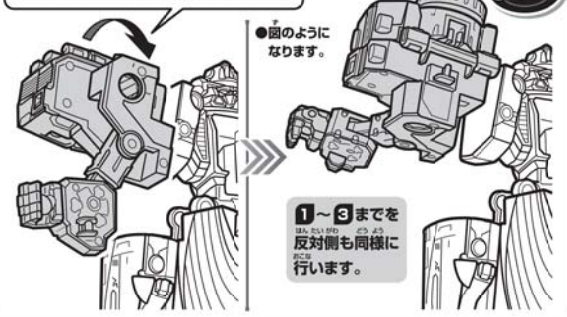

1～3までを反対側も同様に行います。

4 ラビットパーツBとCをゴーバスターエース本体に取り付けます。

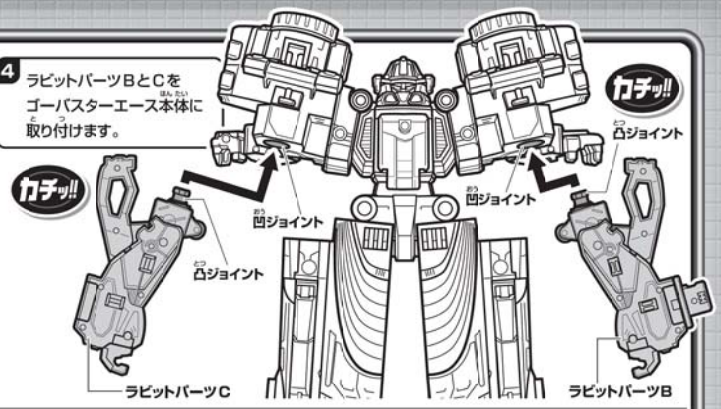

③ 両肩、左腕シールド、腰を組み立てます。

両肩

図のように変形したバディロイド（チダ・ニック、ウサダ・レタス）をそれぞれ、ゴーバスターエース本体に取り付けます。

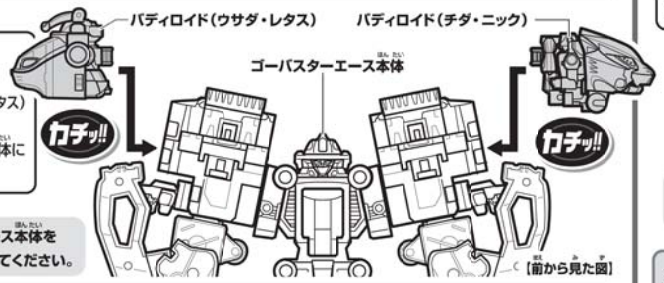

ゴーバスターエース本体をおさえながら行ってください。

【前から見た図】

【別角度】
ゴーバスターエース本体の凹ジョイントにバディロイド（ウサダ・レタス）の凸ジョイントをはめ込みます。

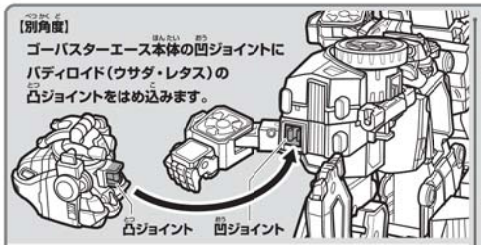

バディロイド（チダ・ニック）も同様にはめ込んで取り付けます。

バディロイド（ウサダ・レタス）はゴーバスターエース本体に取り付けた後、図の部分を矢印の方向に変形します。

※バディロイド（チダ・ニック）は変形しません。



【前から見た図】

左腕シールド

ラビットパーツBの凸形状に合わせてラビットパーツEをはめ込みます。

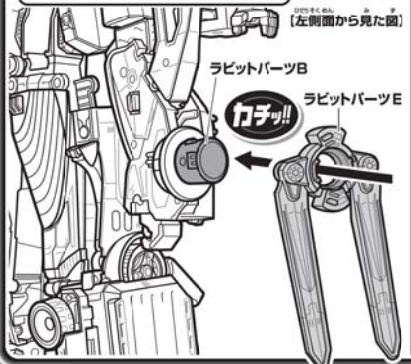

腰

ゴーバスターエース本体裏側の凹ジョイントにラビットパーツAの凸ジョイントをはめ込みます。

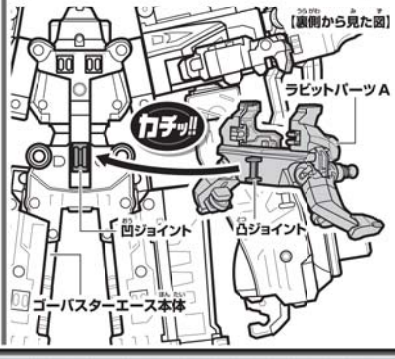

④ 胸部を組み立てます。

①、②の順に、パーツをはめ込みます。

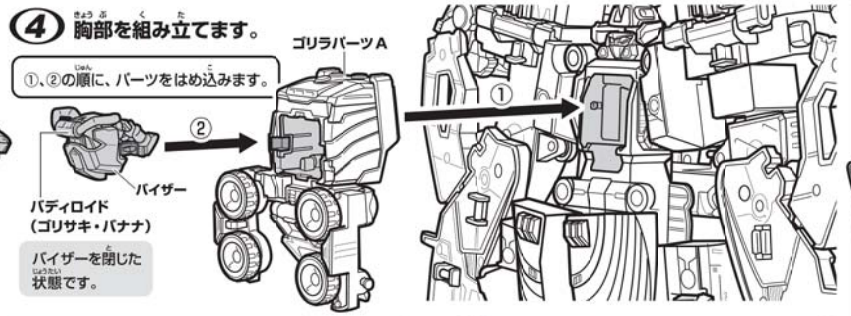

バイザーを閉じた状態です。

①ゴリラパーツAのミゾをゴーバスターエース本体の凸部にはめ込みます。

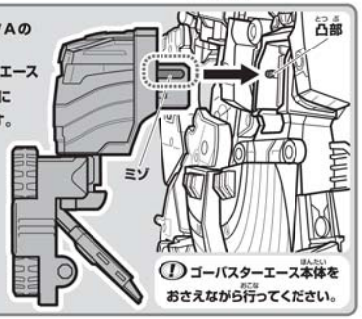

【横から見た図】

ゴーバスターエース本体をおさえながら行ってください。

②バディロイド（ゴリサキ・バナナ）を図のように変形させて、凸ジョイントをゴリラパーツAの凹部に合わせて差し込むように取り付けます。

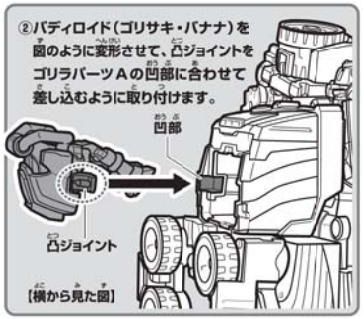

【横から見た図】

⑤ 頭部を組み立てます。

①ラビットパーツDの凸部をゴーバスターエース本体のミゾに差し込みます。

②ラビットパーツDを矢印の方向に押し込んで、ラビットパーツDの凸ジョイントをゴーバスターエース本体の凹部はめ込みます。



⑥ 武器を持たせます。

1 剣の両側にラビットパーツFとGを取り付けます。



2 ①右腕を図のように矢印の方向に変形します。

②剣の柄を拳の凹部に横からはめ込んで持たせます。

拳をおさえながら行ってください。

●図のようになります。



【横から見た図】

ゴーバスターオー

完成!!

元に戻すときは逆の手順で行います。

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。また、取扱説明書も必ずお読みください。

ゴーバスターエースの脚部（バスタービークルモード前部）を可動させるとき

変形ボタンを押して操作しよう!!

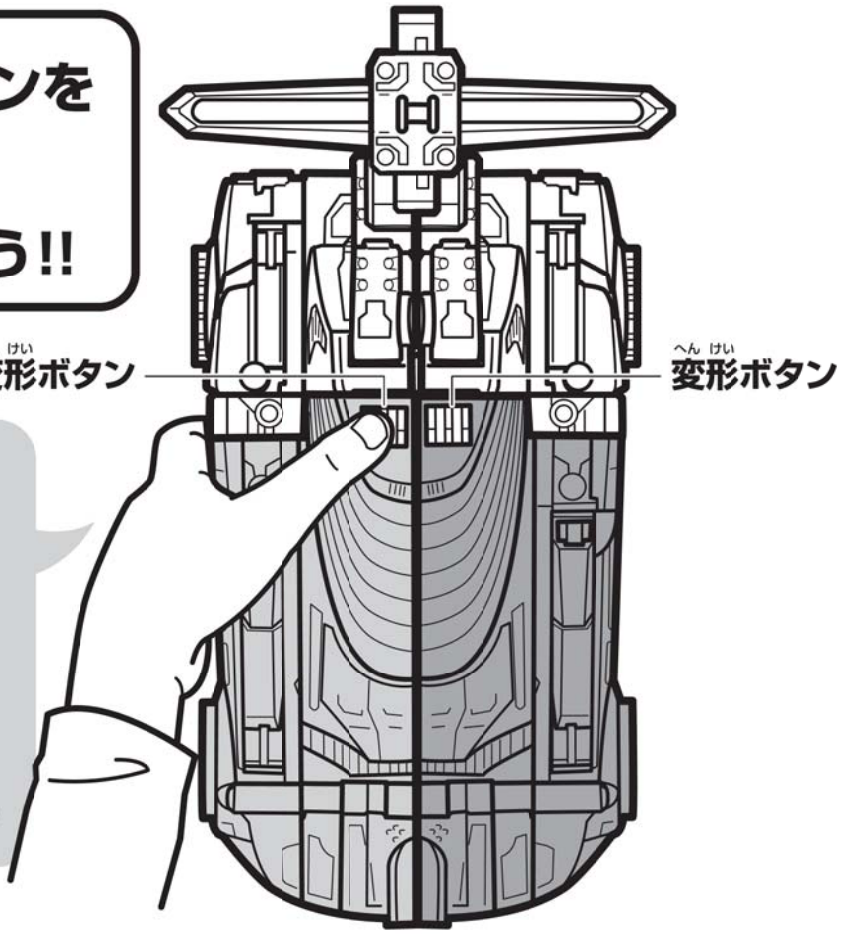

片側ずつゆっくり操作してください。

変形ボタンを押さないで無理に変形すると、本体が破損したり思わぬケガをする恐れがありますのでご注意ください。

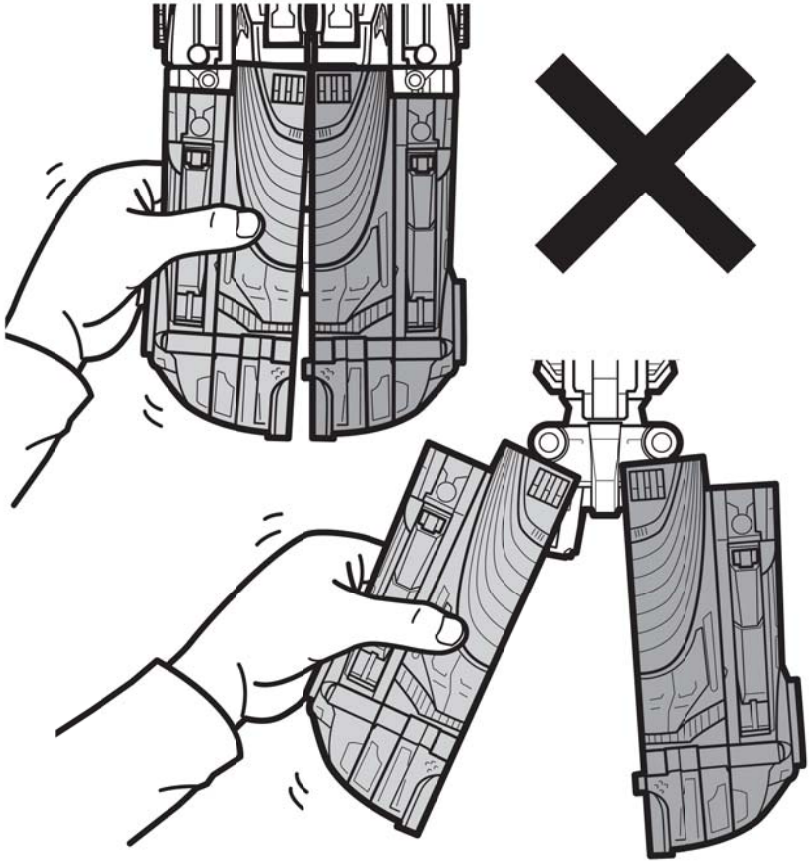

! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。また、取扱説明書も必ずお読みください。

バスターアニマルへの変形時

本体側面（前）を開くときのコツ

操作するときは本体をしっかりおさえながら、変形ボタンを押さないよう注意して行ってください。

1 本体側面（前）に収納された
前脚を引き出し、

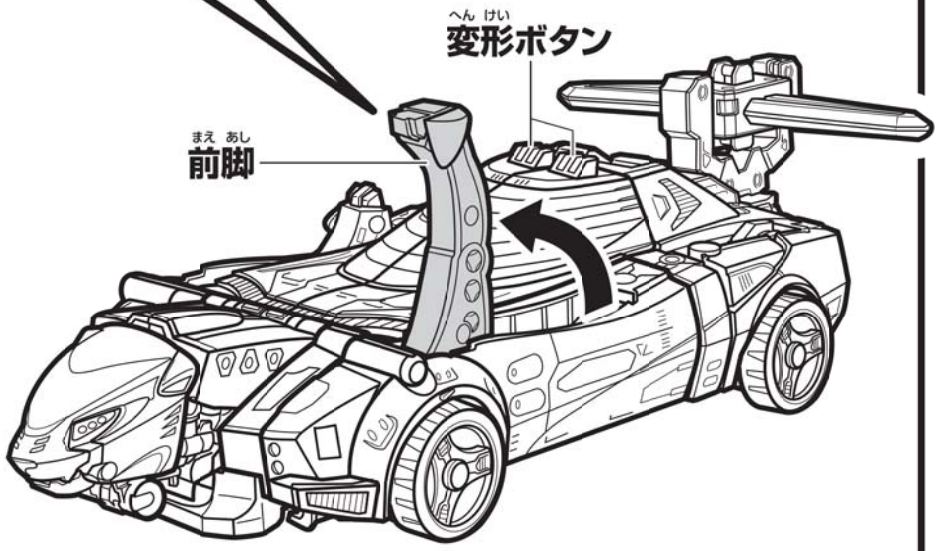

2 引き出した前脚を持って
変形させてください。

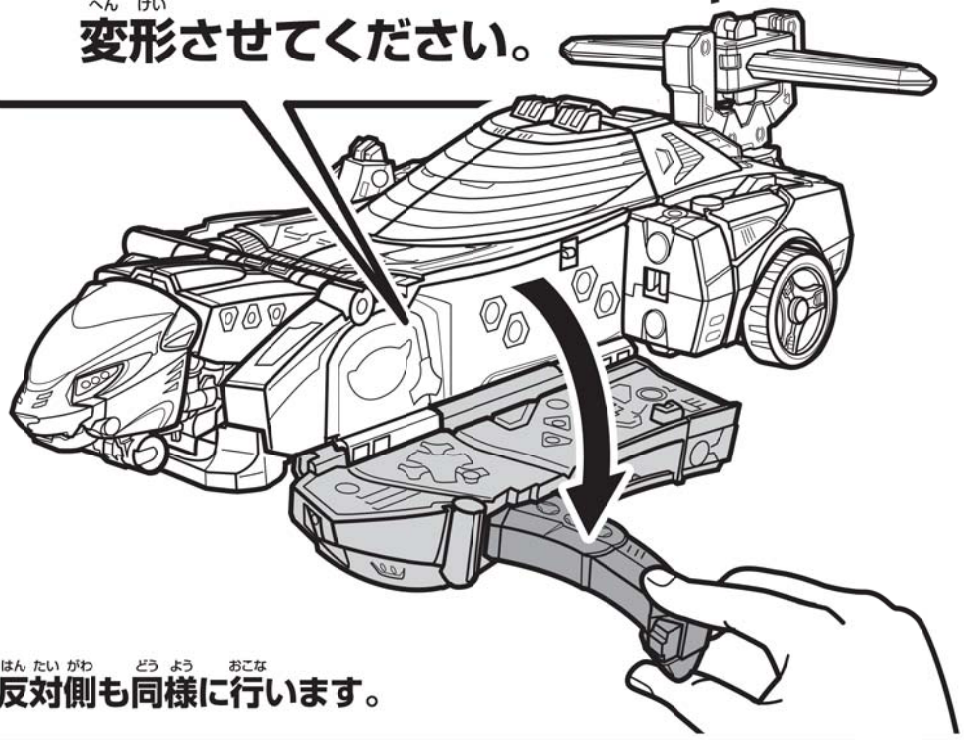

※反対側も同様に行います。